
# 10

## 1 m
# KWADLUX FLAT
Słupki oświetleniowe

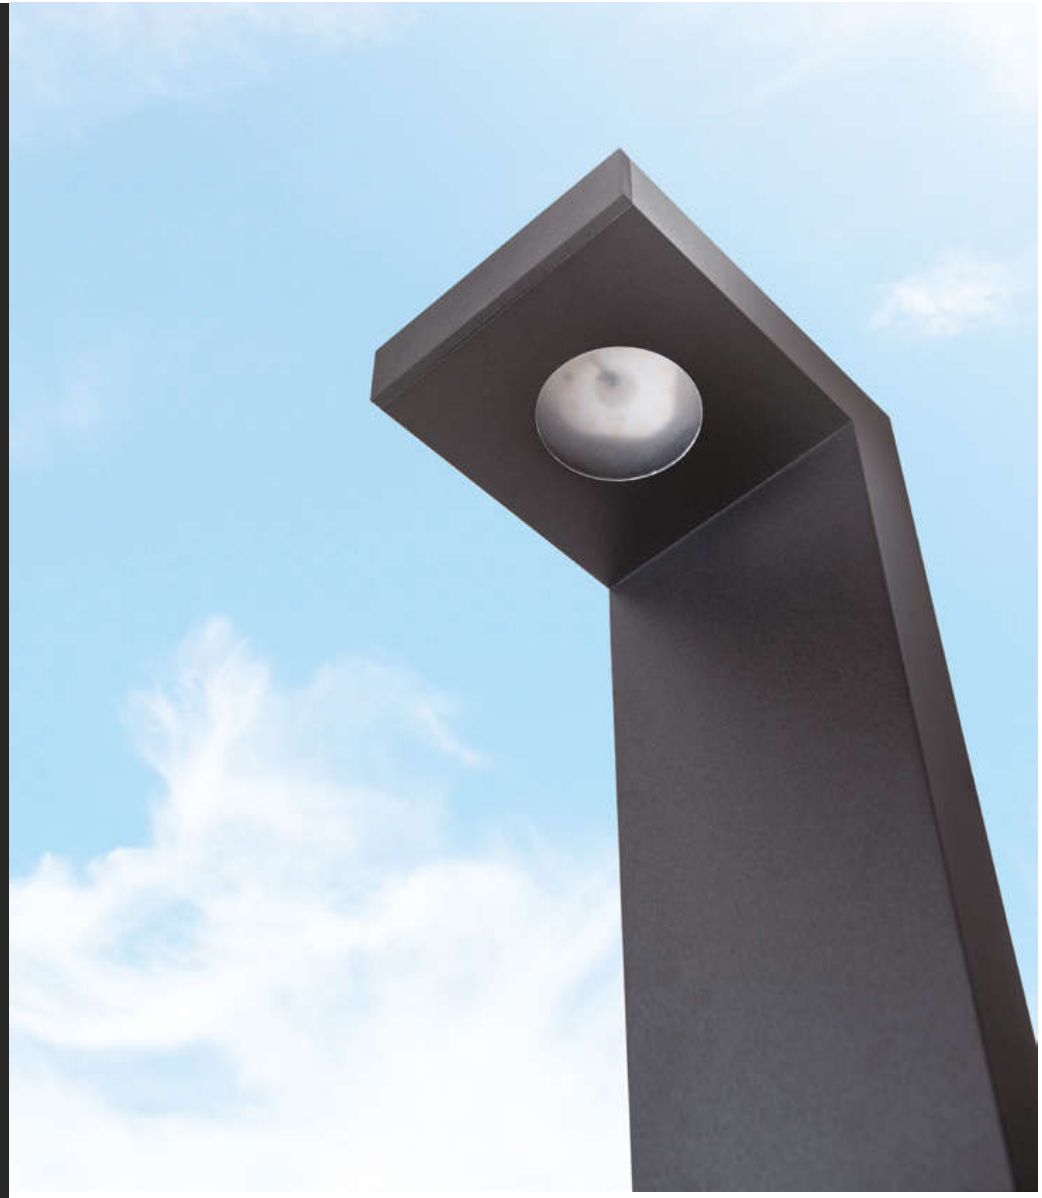

**1 m**

# 10. FLAT

**Słupki oświetleniowe**

## Zastosowanie:

Strefy publiczne, ogrody, obiekty komercyjne, ciągi piesze, prowadzenie świetlne

## Cechy:

Wyjątkowa trwałość i skuteczność świetlna

Wykonanie bez widocznych spoin

Barwa światła – ciepła lub neutralna

Zasilanie – 230 V, 50 Hz, KL I

Szczelność – IP65

Materiał – aluminium, stal nierdzewna, przezroczysty klosz akrylowy

Przekrój profilu – 50 mm × 200 mm

Wykonanie bezwnękowe. Opcjonalnie – niewielka wnęka bezpiecznikowa

Podłączenie na złączki trójpolowe IP68 (str. 236)

Montaż na kotwie z aluminium i stali nierdzewnej (str. 230) lub na kotwach rozprężnych M12 ze stali nierdzewnej

## Opcje:

**WN** – Wykonanie wnękowe opraw


**PR** – Wykonanie przelotowe opraw

**RAL** – Wykonanie w kolorze innym niż typowy






## Formy:





## Wymiary:

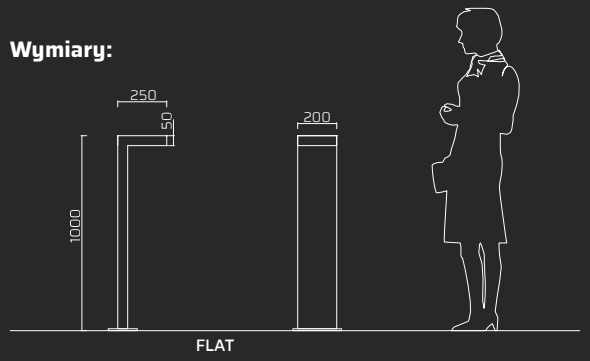



## Montaż:

**STOPA**




**KOTWA**




KP 150.12.25
4 × M12 × 250 mm INOX

# 1 m





| | H | P[W] | Φ[lm] | A | [K] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FLAT 1** | 1000 | 6 | 700 | 250 | C-3100 K<br>N-4100 K | R | Przezroczysty | KP 150.12.25 |
| **FLAT 2** | | 14 | 1300 | | | | | |

**Przykładowe oznaczenie:**

**FLAT 2.C** oznacza słupek FLAT o mocy 14 W (2) i ciepłej barwie światła (C)

Strumienie podano dla barwy 3100 K. Dla barwy 4100 K należy zastosować współczynnik zwiększający 1,1.

**RAL 7016** **RAL 9006**

