0,8–1,2 m

3.1. QB

Jednoramienne i dwuramienne słupki oświetleniowe z symetrycznym rozsyłem światła

Zastosowanie:

Strefy publiczne, ogrody, prowadzenie świetlne


Cechy:

Wyjątkowa trwałość i skuteczność świetlna
Wykonanie bez widocznych spoin
Barwa światła – ciepła lub neutralna
Zakres wysokości – 0,8–1,2 m
Zasilanie – 230 V, 50 Hz, KL I
Szczelność – IP65
Materiał – aluminium, stal nierdzewna, satynowy klosz akrylowy
Przekrój profilu – 120 mm × 60 mm
Wykonanie bezwnękowe
Podłączenie na złączki trójpolowe IP68 (str. 236)
Montaż na kotwie z aluminium i stali nierdzewnej (str. 230) lub na kotwach rozprężnych M12 ze stali nierdzewnej.


Opcje:

PR – Wykonanie przelotowe opraw
RAL – Wykonanie w kolorze innym niż typowy

Formy:

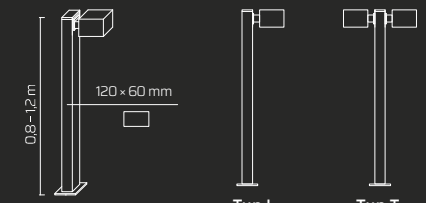


Wymiary:

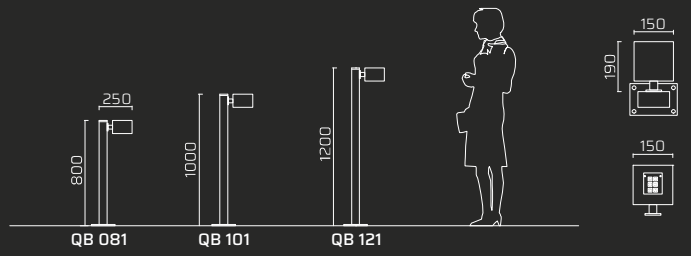

Montaż:

STOPA



KOTWA



KP 120.12.25
4 × M12 × 250 mm INOX

0,8–1,2 m

Jednoramienne, forma L

	H	P[W]	φ[lm]	[K]			
QB 081.6	800	6	700	C-3100 K N-4100 K	R	Satynowy	KP 120.12.25
QB 081.14		14	1300				
QB 101.9	1000	9	950				
QB 101.20		20	1850				
QB 121.20	1200						

Dwuramienne, forma T

	H	P[W]	φ[lm]	[K]			
QB 082.6	800	12	1400	C-3100 K N-4100 K	R	Satynowy	KP 120.12.25
QB 082.14		28	2600				
QB 102.9	1000	18	1900				
QB 102.20		40	3700				
QB 122.20	1200	40	3700				

Przykładowe oznaczenie:

QB 101.20.C oznacza słupek QB o wysokości 1 m (10), jednoramienny (1), o mocy 20 W (20) i ciepłej barwie światła (C)

Strumienie podano dla barwy 3100 K. Dla barwy 4100 K należy zastosować współczynnik zwiększający 1,1.

RAL 7016 **RAL 9006**

