1–2 m

4.1. QC

Prostopadłościenne słupki oświetleniowe z liniowym wylotem światła

Zastosowanie:

Strefy publiczne, obiekty komercyjne, parki, ulice, ogrody

Cechy:

Wyjątkowa trwałość i skuteczność świetlna

Wykonanie bez widocznych spoin

Barwa światła – ciepła lub neutralna

Zakres wysokości – 1–2 m

Zasilanie – 230 V, 50 Hz, KL I

Szczelność – IP65

Materiał – aluminium, stal nierdzewna, mleczny klosz akrylowy

Przekrój profilu – 60 mm × 120 mm

Wykonanie bezwnękowe. Opcjonalnie – niewielka wnęka bezpiecznikowa dla opraw o wysokości 1,5 i 2 m

Montaż na kotwie z aluminium i stali nierdzewnej (str. 230) lub na kotwach rozprężnych M12 ze stali nierdzewnej


Opcje:

WN – Wykonanie wnękowe opraw o wysokości 1,5 i 2 m


PR – Wykonanie przelotowe opraw

RAL – Wykonanie w kolorze innym niż typowy

Formy:




Rodzaje rozsyłu światła:




S1 S2

Wymiary:

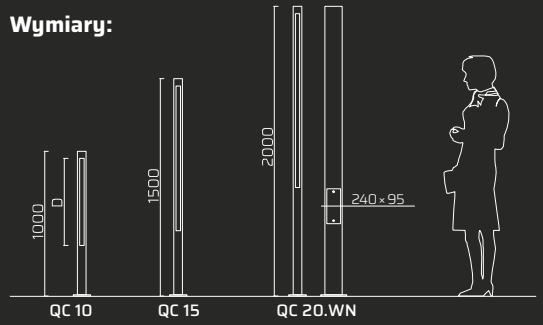


Montaż:

STOPA



KOTWY

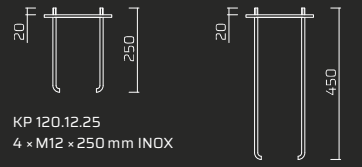

KP 120.12.25
4 × M12 × 250 mm INOX

KP 120.12.45
4 × M12 × 450 mm INOX

1–2 m

	H	D	P[W]	φ[lm]	[K]		
QC 10.S1	1000	600	14	990	C-3100 K N-4100 K	Mleczny	KP 120.12.25
QC 10.S2			28	1980			
QC 15.S1	1500	1000	20	1440			
QC 15.S2			40	2880			
QC 20.S1	2000	1200	28	1980			KP 120.12.45
QC 20.S2			56	3960			

Przykładowe oznaczenie:

QC 10.S2.N oznacza słupek QC o wysokości 1 m (10), z dwustronnym rozsyłem światła (S2), o mocy 28 W i neutralnej barwie światła (N)

Strumienie podano dla barwy 3100 K. Dla barwy 4100 K należy zastosować współczynnik zwiększający 1,1.

RAL 7016 **RAL 9006**



