2,5–3 m

7.2. QSK

Prostopadłościenne kolumny oświetleniowe z asymetrycznym rozsyłem światła

Zastosowanie:

Strefy publiczne, ogrody, obiekty komercyjne


Cechy:

Wyjątkowa trwałość i skuteczność świetlna
Wykonanie bez widocznych spoin
Barwa światła – ciepła lub neutralna
Zakres wysokości – 2,5–3 m
Zasilanie – 230 V, 50 Hz, KL I
Szczelność – IP65
Materiał – aluminium, stal nierdzewna, przezroczysty klosz akrylowy
Przekrój profilu – 150 mm × 150 mm
Wykonanie z wnęką bezpiecznikową
Podłączenie do tabliczki bezpiecznikowej LXTB (str. 234)
Montaż na prefabrykowanym fundamencie betonowym LXF 0820 (str. 228)


Opcje:

SC – Przygotowanie do ściemniania w systemie 1–10 V
SM – Programowanie autonomicznego cyklu pracy źródeł LED
DA – Przygotowanie do współpracy z systemem DALI
RAL – Wykonanie w kolorze innym niż typowy
MS – Maskownica stopy fundamentowej

Formy:




Wymiary:

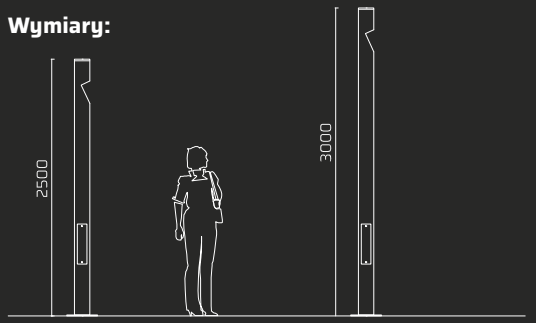


Montaż:

STOPA



FUNDAMENT



LXF 0820
4 × M18 × 60 mm

2,5–3 m



	H	P[W]	φ[lm]		[K]		
QSK 25	2500	26	3000	R	C-3100 K N-4100 K	Przezroczysty	LXF 0820
QSK 30	3000						

Przykładowe oznaczenie:

QSK 25.C oznacza kolumnę QSK o wysokości 2,5 m (25), o mocy 26 W i ciepłej barwie światła (C)

Strumienie podano dla barwy 3100 K. Dla barwy 4100 K należy zastosować współczynnik zwiększający 1,1.

RAL 7016 **RAL 9006**



Kolor: efekt rdzy (str. 226)