9

0,9 m
KWADLUX SHOW
Słupki oświetleniowe



0,9 m

9. SHOW

Słupki oświetleniowe

Zastosowanie:

Strefy publiczne, ogrody, obiekty komercyjne, ciągi piesze i drogi dojazdowe, prowadzenie świetlne


Cechy:

Wyjątkowa trwałość i skuteczność świetlna
Wykonanie bez widocznych spoin
Barwa światła – ciepła lub neutralna
Zasilanie – 230 V, 50 Hz, KL I
Szczelność – IP65
Materiał – aluminium, stal nierdzewna, przezroczysty klosz akrylowy
Przekrój profilu – 100 mm × 200 mm
Wykonanie bezwnękowe. Opcjonalnie – niewielka wnęka bezpiecznikowa
Podłączenie na złączki trójpolowe IP68 (str. 236)
Montaż na kotwie z aluminium i stali nierdzewnej (str. 230) lub na kotwach rozprężnych M12 ze stali nierdzewnej


Opcje:

WN – Wykonanie wnękowe opraw
PR – Wykonanie przelotowe opraw
RAL – Wykonanie w kolorze innym niż typowy

Formy:




Wymiary:

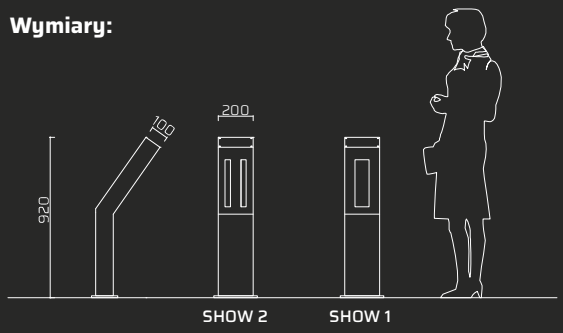


Montaż:

STOPA



KOTWA



KP 150.12.25
4 × M12 × 250 mm INOX

0,9 m

	H	P[W]	ϕ[lm]	A	[K]			
SHOW 1	900	12	1300	370	C-3100 K N-4100 K	R	Przezroczysty	KP 150.12.25
SHOW 2		24	2600					

Przykładowe oznaczenie:

SHOW 1.N oznacza słupek SHOW z pojedynczym wylotem strumienia świetlnego (1), o mocy 12 W (1) i neutralnej barwie światła (N)

Strumienie podano dla barwy 3100 K. Dla barwy 4100 K należy zastosować współczynnik zwiększający 1,1.

RAL 7016 **RAL 9006**





Kolor: efekt rdzy (str. 226)