11

0,4–0,5 m
KWADLUX SIT
Ławki iluminowane



0,4–0,5 m

11. SIT

Ławki iluminowane

Zastosowanie:

Strefy publiczne, galerie handlowe, inne obiekty komercyjne, rezydencje, ogrody


Cechy:

Wyjątkowa trwałość i skuteczność świetlna
Wykonanie bez widocznych spoin
Barwa światła – ciepła lub neutralna
Zakres wysokości – 0,4–0,5 m
Iluminacja o mocy 8 W, 18 W lub brak źródła światła (elementy „ciemne")
Zasilanie – 230 V, 50 Hz, KL I
Szczelność – IP65
Materiał – aluminium, stal nierdzewna, satynowy klosz akrylowy
Przekrój profilu – 100 × 100 mm (SIT 10) lub 100 × 200 mm (SIT 20)
Wykonanie bezwnękowe
Podłączenie na złączki trójpolowe IP68 (str. 236)
Montaż na kotwie z aluminium i stali nierdzewnej (str. 230) lub na kotwach rozprężnych M12 ze stali nierdzewnej

Opcje:


PR – Wykonanie przelotowe ławek
RAL – Przygotowanie do współpracy z systemem DALI
Inne wymiary lub proporcje według indywidualnego projektu

Formy:

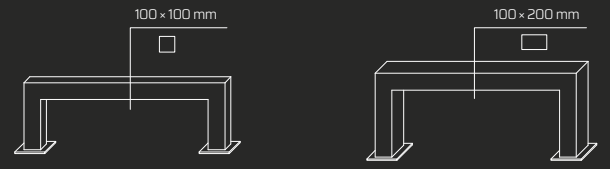

SIT 10 SIT 20


Wymiary:

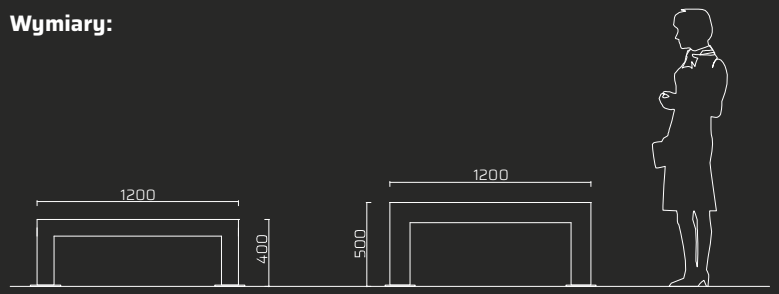


SIT 10 SIT 20

Montaż:

STOPY

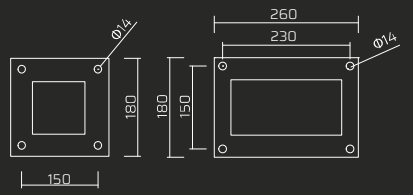

KOTWY



KQ 180.12.25
4 × M12 × 250 mm INOX

KP 180.12.25
4 × M12 × 250 mm INOX

0,4–0,5 m



	H	P[W]	φ[lm]	[K]		
SIT 10.S	400	8	450	C-3100 K N-4100 K	Satynowy	KQ 180.12.25 (2 szt.)
SIT 10.X	400	ławka nieiluminowana	0			
SIT 20.M	500	18	2100			KP 180.12.25 (2 szt.)
SIT 20.S	500	8	450			
SIT 20.X	500	ławka nieiluminowana	0			

Przykładowe oznaczenie:

SIT 20.M.N oznacza ławkę iluminowaną SIT o przekroju 100 × 200 mm (20), mocy 18 W (M) i neutralnej barwie światła (N)

Strumienie podano dla barwy 3100 K. Dla barwy 4100 K należy zastosować współczynnik zwiększający 1,1.

RAL 7016 **RAL 9006**



Apartamenty Marymont, Warszawa