15

KWADLUX SQB

Dwukorpusowe oprawy elewacyjne

Oprawy stanowią stylistyczne uzupełnienie serii QB



15. SQB

Dwukorpusowe oprawy elewacyjne

Zastosowanie:

Strefy publiczne, obiekty komercyjne, domy prywatne
Oprawy stanowią wzornicze uzupełnienie kolumn oświetleniowych serii QB (str. 38)


Cechy:


Wyjątkowa trwałość i skuteczność świetlna
Wykonanie bez widocznych spoin
Kilka rodzajów symetrycznych oraz asymetrycznych rozsyłów światła
Barwa światła – ciepła lub neutralna
Rekomendowana wysokość montażu – 3–6 m
Zakres mocy – 14–56 W
Zasilanie – 230 V, 50 Hz, KL I
Szczelność – IP65
Materiał – aluminium, stal nierdzewna, przezroczysty klosz akrylowy
Przekrój profilu – 100 mm × 200 mm
Oprawy dostarczane z 40-cm odcinkiem przewodu w izolacji gumowej 3 × 1 mm²
Montaż kołkami rozporowymi do elewacji

Opcje:


RAL – Wykonanie w kolorze innym niż typowy

Formy:

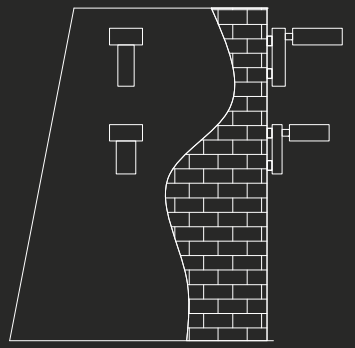




Wymiary:




SQB 14, SQB 28




SQB 42, SQB 56

Montaż:

Elementy montażowe





Przyłączenie – 0,4 m
przewód H05RR-F (OW) 3 ×1 mm²


	H	A	P[W]	ϕ[lm]	[K]		
SQB 14	300	350	14	1300	C-3100 K N-4100 K	ASU ASM SO SL	Przezroczysty
SQB 28			28	2600			
SQB 42	350	430	42	3900			
SQB 56			56	5200			

Przykładowe oznaczenie:

SQB 42.C.ASM oznacza oprawę elewacyjną SQB o mocy 42 W (42), ciepłej barwie światła (C) i optyce asymetrycznej-miejskiej (ASM)

Strumienie podano dla barwy 3100 K. Dla barwy 4100 K należy zastosować współczynnik zwiększający 1,1.

Elementy montażowe:



RAL 7016 **RAL 9006**

