# 16

# KWADLUX SQC

## Liniowe oprawy elewacyjne na planie prostokąta

Oprawy stanowią stylistyczne uzupełnienie serii QC



# 16. SQC

## Liniowe oprawy elewacyjne na planie prostokąta

### Zastosowanie:

Strefy publiczne, obiekty komercyjne, domy prywatne
Oprawa umożliwia uzyskanie efektu światła „ślizgającego" się po elewacji obiektu

### Cechy:

Wyjątkowa trwałość i skuteczność świetlna
Wykonanie bez widocznych spoin
Barwa światła – ciepła lub neutralna
Zakres mocy – 10–40 W
Zasilanie – 230 V, 50 Hz, KL I
Szczelność – IP65
Materiał – aluminium, stal nierdzewna, mleczny klosz akrylowy
Przekrój profilu – 60 mm × 120 mm
Oprawy dostarczane z 40-cm odcinkiem przewodu w izolacji gumowej 3 × 1 mm²
Montaż kołkami rozporowymi do elewacji


### Opcje:

**RAL** – Wykonanie w kolorze innym niż typowy






### Formy:

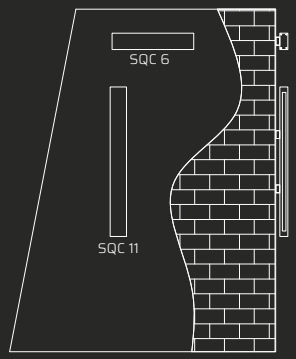



### Rodzaje rozsyłu światła:



**S1**
Rozsył jednostronny


**S2**
Rozsył dwustronny


### Wymiary:

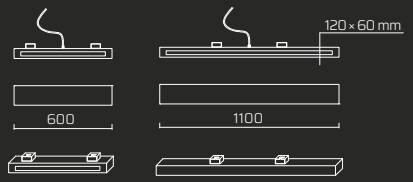



### Montaż:

**Elementy montażowe**




Przyłączenie – 0,4 m
przewód H05RR-F (OW) 3 × 1 mm²

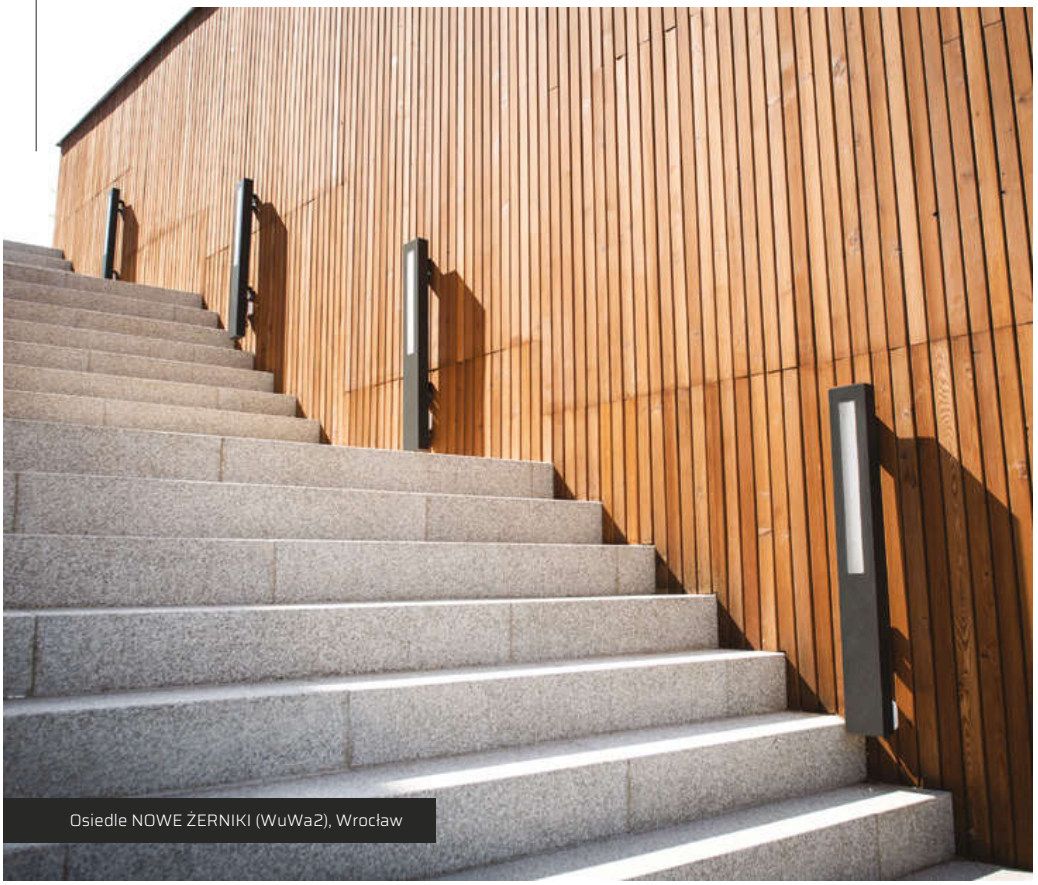

Osiedle NOWE ŻERNIKI (WuWa2), Wrocław

**RAL 7016** **RAL 9006**







Apartamentowiec PARK LANE, Warszawa

**Elementy montażowe:**





| | L | P[W] | ϕ[lm] | [K] | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SQC 6.S1** | 600 | 10 | 720 | C-3100 K N-4100 K | Mleczny |
| **SQC 6.S2** | | 20 | 1440 | | |
| **SQC 11.S1** | 1100 | | | | |
| **SQC 11.S2** | | 40 | 2880 | | |

**Przykładowe oznaczenie:**

**SQC 6.S1.C** oznacza oprawę elewacyjną SQC o długości 0,6 m (6), z jednostronnym rozsyłem (S1) i ciepłą barwą światła (C)

Strumienie podano dla barwy 3100 K. Dla barwy 4100 K należy zastosować współczynnik zwiększający 1,1.