
18

KWADLUX SQL

Prostopadłościenne oprawy elewacyjne z jednostronnym lub dwustronnym rozsyłem światła

Oprawy stanowią stylistyczne uzupełnienie serii QD

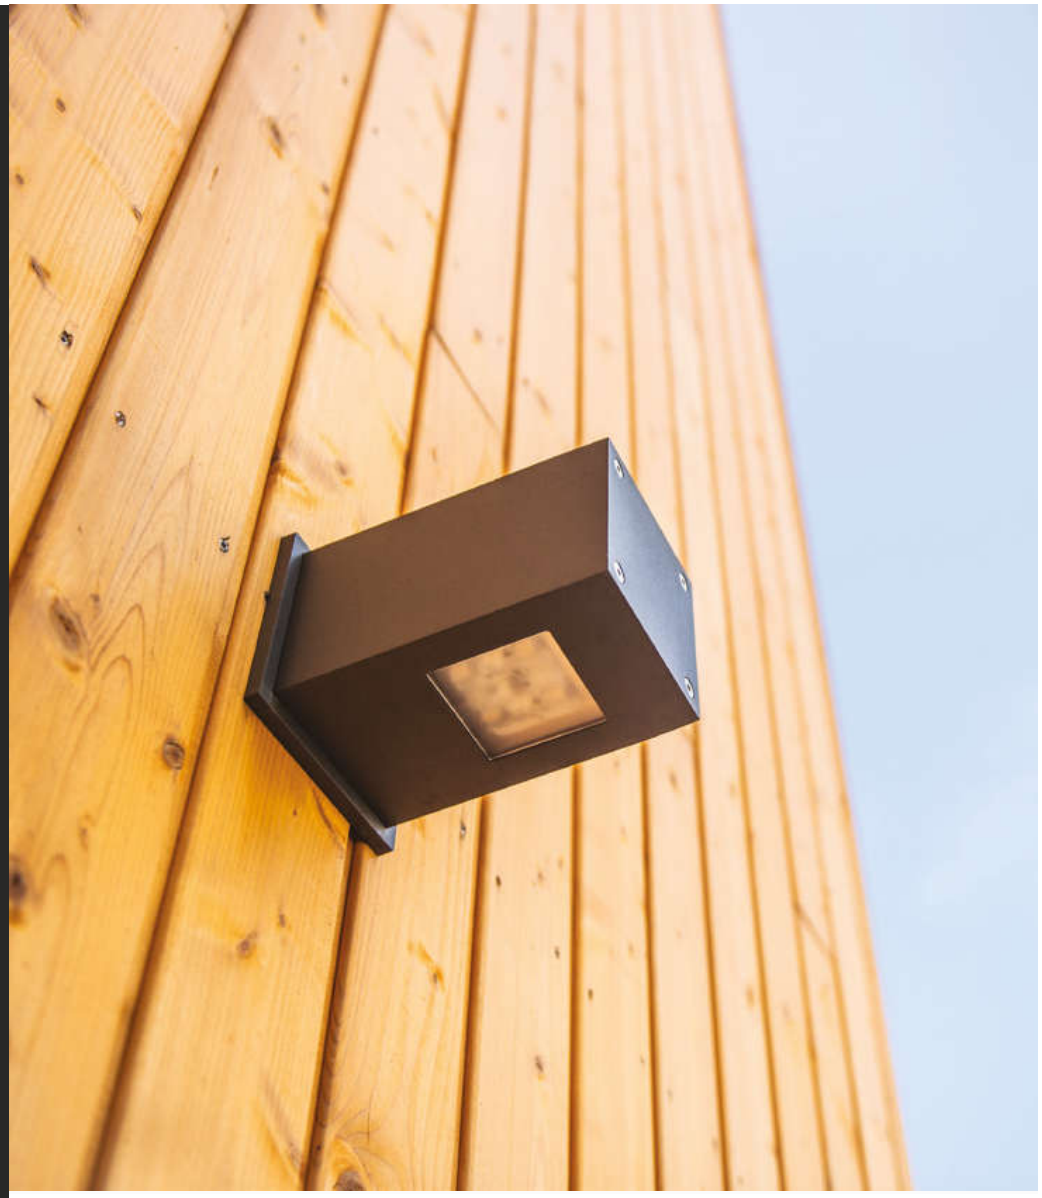

18. SQL

Prostopadłościenne oprawy elewacyjne z jedno- lub dwustronnym rozsyłem światła

Zastosowanie:

Strefy publiczne, obiekty komercyjne, domy prywatne

Oprawa produkowana jest w wersjach świecących:

- jednostronnie w dół z możliwością kształtowania rozsyłu światła i kloszem przezroczystym
- dwustronnie – z kloszem mlecznym umożliwiającym uzyskanie ciekawych efektów na elewacji

Cechy:

Wyjątkowa trwałość i skuteczność świetlna

Wykonanie bez widocznych spoin

Barwa światła – ciepła lub neutralna

Rekomendowana wysokość montażu – 2–3 m

Zakres mocy – 12–28 W

Zasilanie – 230 V, 50 Hz, KL I

Szczelność – IP65

Materiał – aluminium, stal nierdzewna, satynowy lub przezroczysty klosz akrylowy

Przekrój profilu – 120 mm × 120 mm (SQL 12) lub 150 mm × 150 mm (SQL 15)


Podłączenie przewodem okrągłym o średnicy 6–10 mm, w oprawie

Montaż kołkami rozporowymi do elewacji


Opcje:

RAL – Wykonanie w kolorze innym niż typowy

Formy:

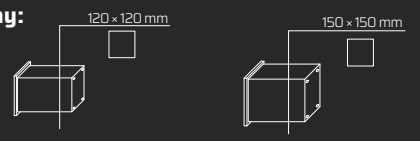


Wymiary:

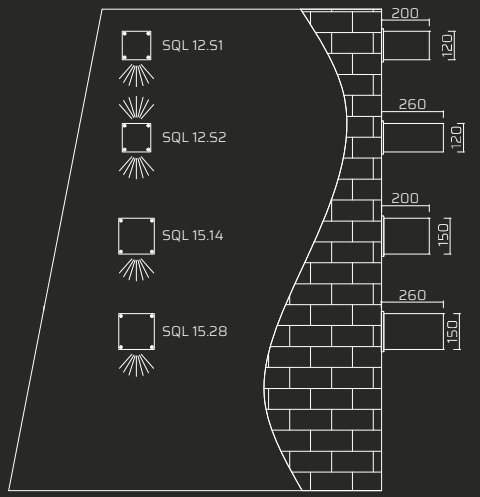


Montaż:

SQL 12



SQL 15



Podłączenie wewnątrz oprawy przewodem okrągłym

	L	P[W]	φ[lm]		[K]	
SQL 12.S2	260	12	850	R	C-3100 K N-4100 K	Satynowy
SQL 12.S1	200	14	1300	SO ASU		Przezroczysty
SQL 15.14						
SQL 15.28	260	28	2600			


Przykładowe oznaczenie:

SQL 15.28.SO.C oznacza oprawę elewacyjną SQL z jednostronnym rozsyłem światła, o przekroju 150 mm × 150 mm (15), mocy 28 W (28), z optyką osiowo-symetryczną (SO) i ciepłą barwą światła (C)

Strumienie podano dla barwy 3100 K. Dla barwy 4100 K należy zastosować współczynnik zwiększający 1,1.

RAL 7016 **RAL 9006**



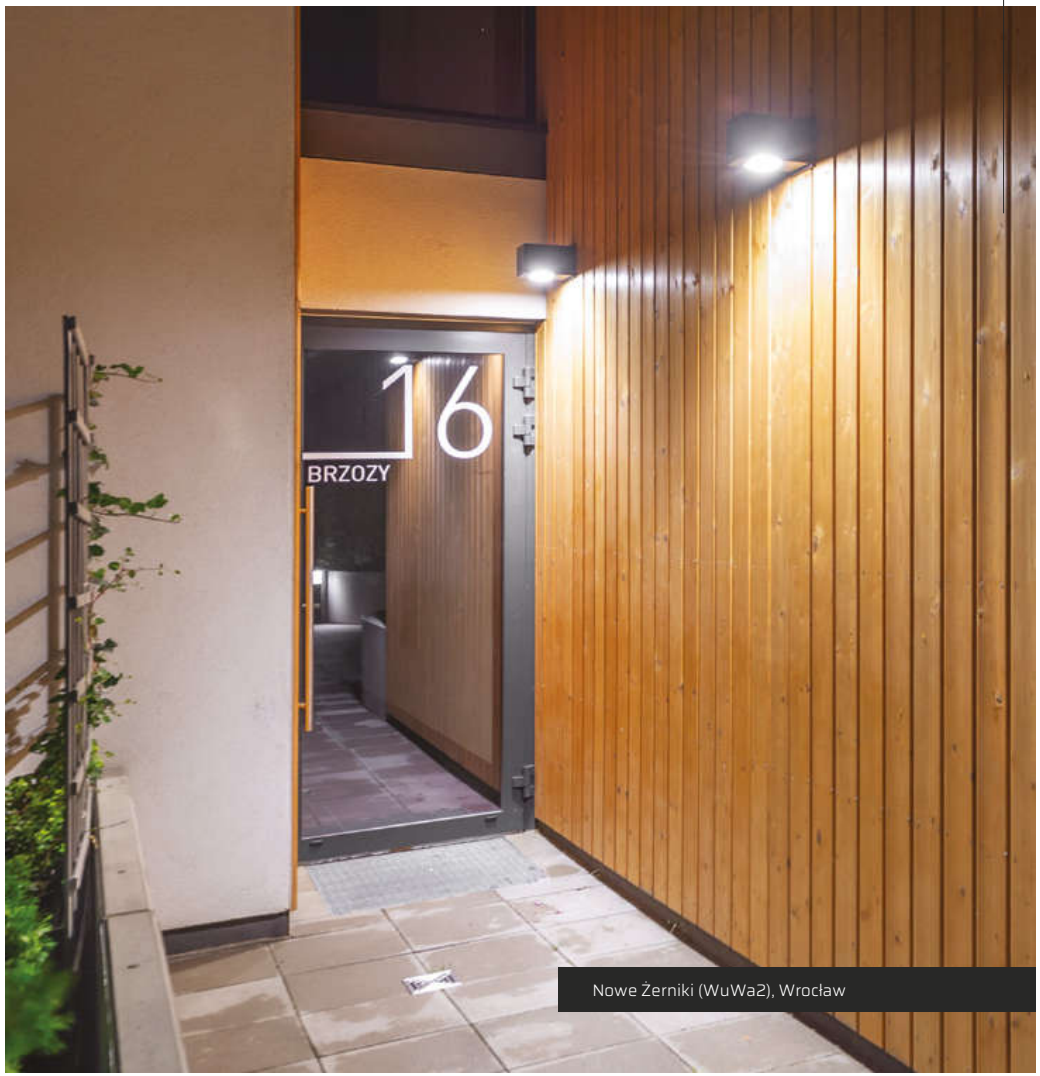

Nowe Żerniki (WuWa2), Wrocław