0,8–1,2 m

7.1. QSK

Prostopadłościenne słupki oświetleniowe z asymetrycznym rozsyłem światła

Zastosowanie:

Strefy publiczne, ogrody, obiekty komercyjne

Cechy:

Wyjątkowa trwałość i skuteczność świetlna

Wykonanie bez widocznych spoin

Barwa światła – ciepła lub neutralna

Zakres wysokości – 0,8–1,2 m

Zasilanie – 230 V, 50 Hz, KL I

Szczelność – IP65

Materiał – aluminium, stal nierdzewna, przezroczysty klosz akrylowy

Przekrój profilu – 120 mm × 120 mm

Wykonanie bezwnękowe. Opcjonalnie – niewielka wnęka bezpiecznikowa dla opraw o wysokości 1,2 m

Podłączenie na złączki trójpolowe IP68 (str. 236)

Montaż na kotwie z aluminium i stali nierdzewnej (str. 230) lub na kotwach rozprężnych M12 ze stali nierdzewnej


Opcje:

WN – Wykonanie wnękowe opraw o wysokości 1,2 m


PR – Wykonanie przelotowe opraw

RAL – Wykonanie w kolorze innym niż typowy

Formy:




Wymiary:

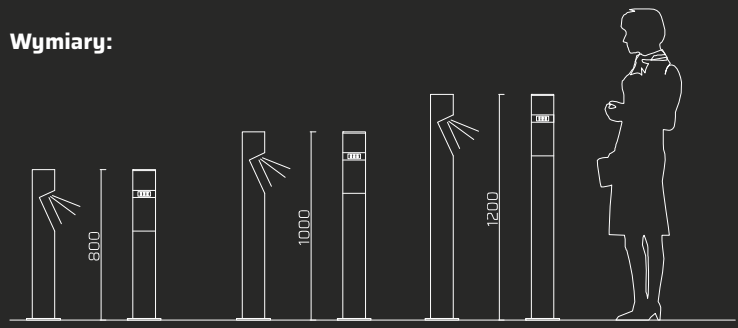

Montaż:

STOPA



KOTWA



KQ 180.12.25
4 × M12 × 250 mm INOX

0,8–1,2 m

	H	P[W]	Φ[lm]	[K]			
QSK 8	800	13	1350	C-3100 K N-4100 K	R	Przezroczysty	KQ 180.12.25
QSK 10	1000						
QSK 12	1200	18	1850				

Przykładowe oznaczenie:

QSK 8.C oznacza słupek QSK o wysokości 0,8 m (8), o mocy 13 W i ciepłej barwie światła (C)

Strumienie podano dla barwy 3100 K. Dla barwy 4100 K należy zastosować współczynnik zwiększający 1,1.

RAL 7016 **RAL 9006**



Biurowiec Promenady ZITA, Wrocław

