

Oprawa oświetleniowa KWADLUX QBIX R15, montaż przegubowy


QBIX R15.14	12W 1100lm
QBIX R15.18	16W 1450lm
QBIX R15.24	21W 1950lm
IP66	CE
230V	RAL 9007
KL I	

Oprawa oświetleniowa LED do zastosowania w oświetleniu ogólnym oraz iluminacji.
Budowa - aluminium lakierowane proszkowo, stal nierdzewna, szkło akrylowe.
Montaż - przegubowy, jako element zestawu oświetleniowego QUBISET ze słupem PQ (Luxan), na elewacji lub na poziomie gruntu - na wbijanej sztycy lub kotwie do zalania betonem.
Zestaw dostarczany jest w stanie okablowanym, pojedyncze oprawy z 1-metrowym odcinkiem przewodu o przekroju okrągłym 3x1mm.




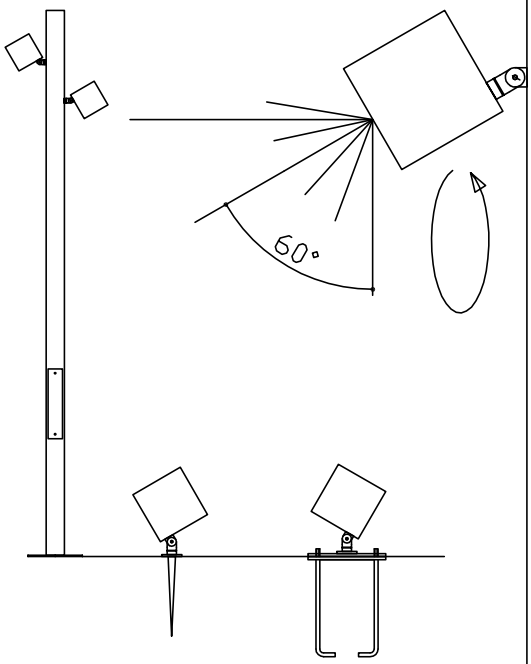


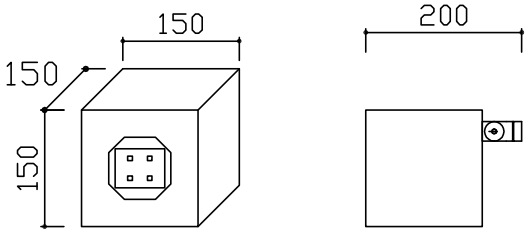

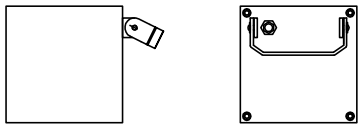


Optyki:



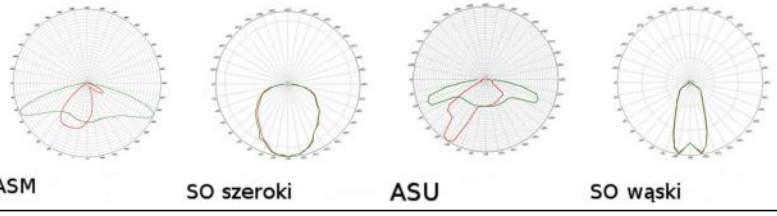

Montaż:
3xotwór pod M8



made in Poland

Luxan INŻYNIERIA OŚWIETLENIA

www. lxn.pl
tel. +48 71 3151650, luxan@luxan.com.pl

Numer rysunku:
Qbix R15

Niniejszy dokument stanowi własność firmy Luxan Sp. z o.o. i jest chroniony prawem autorskim. Żadna jego część nie może być w żaden sposób powielana ani wykorzystywana bez zgody właściciela.