3–4,5 m

3.2. QB

Jednoramienne i dwuramienne kolumny oświetleniowe z symetrycznym lub asymetrycznym (ulicznym) rozsyłem światła

Zastosowanie:

Strefy publiczne, obiekty komercyjne, parki, ulice


Cechy:

Wyjątkowa trwałość i skuteczność świetlna
Wykonanie bez widocznych spoin
Barwa światła – ciepła lub neutralna
Zakres wysokości – 3–4,5 m
Zasilanie – 230 V, 50 Hz, KL I
Szczelność – IP65
Materiał – aluminium, stal nierdzewna, przezroczysty klosz akrylowy
Przekrój profilu – 100 mm × 100 mm
Wykonanie z wnęką bezpiecznikową
Podłączenie do sieci wyłącznie za pomocą złącza IZKK (str. 235)
Montaż na prefabrykowanym fundamencie betonowym LXF (str. 228)


Opcje:

SC – Przygotowanie do ściemniania w systemie 1–10 V
SM – Programowanie autonomicznego cyklu pracy źródeł LED
DA – Przygotowanie do współpracy z systemem DALI
RAL – Wykonanie w kolorze innym niż typowy

Formy:

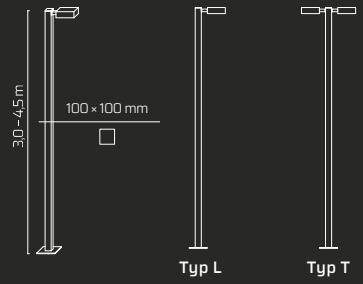

Wymiary:

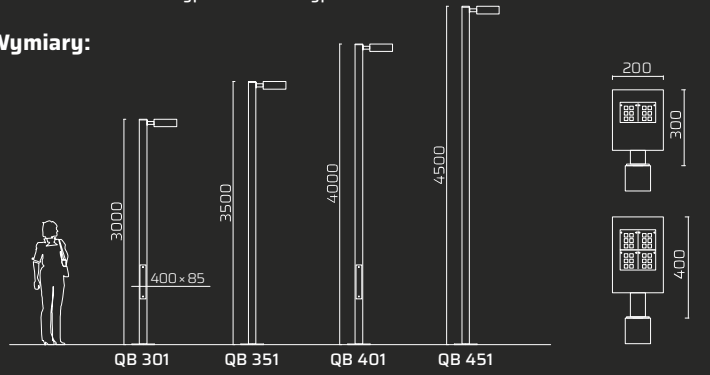

Montaż:



3–4,5 m



os. SIENA, Wrocław

Przykładowe oznaczenie:

QB 401.42.N.ASM oznacza kolumnę QB o wysokości 4 m (40), jednoramienną (1), o mocy 42 W (42), neutralnej barwie światła (N) i optyce asymetrycznej-miejskiej (ASM)

Strumienie podano dla barwy 3100 K. Dla barwy 4100 K należy zastosować współczynnik zwiększający 1,1.

RAL 7016 **RAL 9006**

Jednoramienne, forma L

	H	P[W]	ϕ[lm]	A	[K]			
QB 301.14	3000	14	1300	300	C-3100 K N-4100 K	ASU ASM SO SL	Przezroczysty	LXF 0820
QB 301.28		28	2600					
QB 301.42		42	3900	400				
QB 351.28	3500	28	2600	300				
QB 351.42		42	3900	400				
QB 401.28	4000	28	2600	300				
QB 401.42		42	3900	400				
QB 451.28	4500	28	2600	300				LXF 1020
QB 451.42		42	3900	400				
QB 451.56		56	5200					

Dwuramienne, forma T

	H	P[W]	ϕ[lm]	A	[K]			
QB 302.14	3000	28	2600	700	C-3100 K N-4100 K	ASU ASM SO SL	Przezroczysty	LXF 0820
QB 302.28		56	5200					
QB 302.42		84	7800	900				
QB 352.28	3500	56	5200	700				
QB 352.42		84	7800	900				
QB 402.28	4000	56	5200	700				
QB 402.42		84	7800	900				
QB 452.28	4500	56	5200	700				LXF 1020
QB 452.42		84	7800	900				
QB 452.56		112	10400					